



CARACTERISTICAS DE PISTA / RWY CHARACTERISTICS				
RWY	DIRECCION / DIRECTION	THR	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
02	024.11	24 45 23.0559 N 107 28 52.7966 W	100 F/A/X/T	CONCRETO ASFALTICO / ASPHALTIC CONCRETE
20	204.11	24 46 18.0646 N 107 28 13.4972 W		

**CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA/
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH**

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	23 M	78 F/B/X/T	CONCRETO ASFALTICO / ASPHALTIC CONCRETE
B		40 F/C/X/T	
C	18 M	65 F/B/X/T	

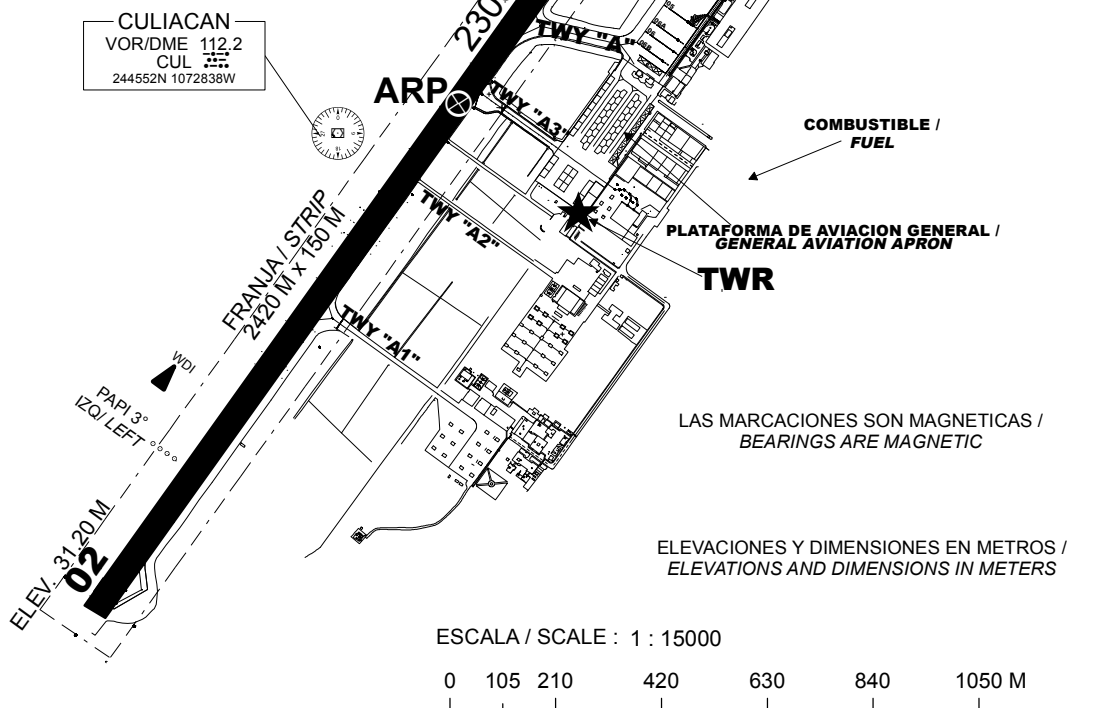

**SEÑALES RWY 02/20 Y CALLES DE RODAJE DE SALIDA
MARKING AIDS RWY 02/20 AND EXIT TWY**

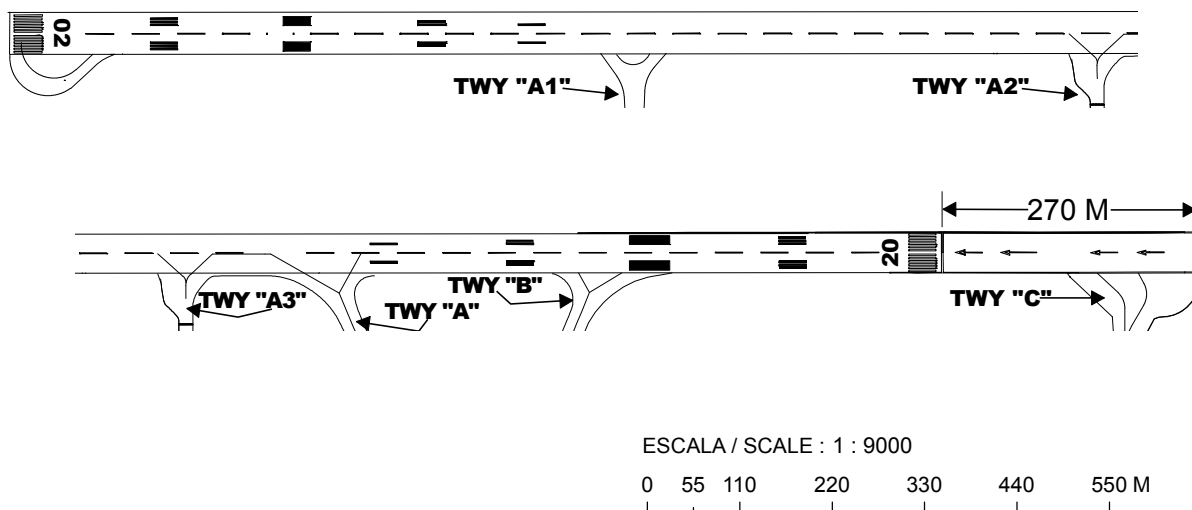

CAMBIOS / CHANGES : SIMBOLOGIA / SYMBOLS

MINIMOS METEOROLOGICOS / METEOROLOGICAL MINIMUMS
TECHO EN FT Y VISIBILIDAD EN SM / CEILING IN FT AND VISIBILITY IN SM

EQUIPO / AIRCRAFT	DESPEGUE / TAKE OFF			ALTERNO MINIMOS / ALTERNATE MINIMUMS
	DIA / DAY		DIA Y NOCHE / DAY AND NIGHT	
	RWY 02		RWY 20	
1 Y 2 MOTORES	500-1 (1600M)	500-1 (1600M)*	300-1 (1600M)	1000-2 (3200 M)
3 O MAS MOTORES				
* NA SI NO CUMPLE CON UNA RELACION DE ASCENSO DE 400 FT/MN / * NA IF THE RATE OF CLIMB OF 400 FT/NM IS NOT MET				

NOTAS / REMARKS:

LUCES EN CALLES DE RODAJE / LIGHTING AIDS ON TWY

PUNTO DE VERIFICACION DEL **VOR THR 02**, RADIAL **195°** / CHECKPOINT OF THE **VOR** ON **THR 02**, RADIAL **195°**

TRABAJOS DE DESYERBE (**EVENTUALES**) EN FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AREA DE MOVIMIENTO. / **EVENTUAL** WEEDING AT SAFETY STRIPS OF THE MOVEMENT AREA

PRECAUCION, CRUCE DE AVES POR LAS TRAYECTORIAS DE LAS PISTAS / **CAUTION**: FLOCK OF BIRDS CROSSING THE RUNWAYS' TRACKS.