CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

TWR	**118.9**
APP	**127.5**
ATIS	**127.15**
ACC/MMEX SEC 5	**125.1**
ACC/MMEX SEC 6	**126.0**
ACC/MMEX SEC 7	**123.9**

ELEV AD 6035 FT

VAR 7° E

SAN LUIS POTOSI

AEROPUERTO INTL / *INTL AIRPORT*
PONCIANO ARRIAGA

VOR/DME 1 RWY 32

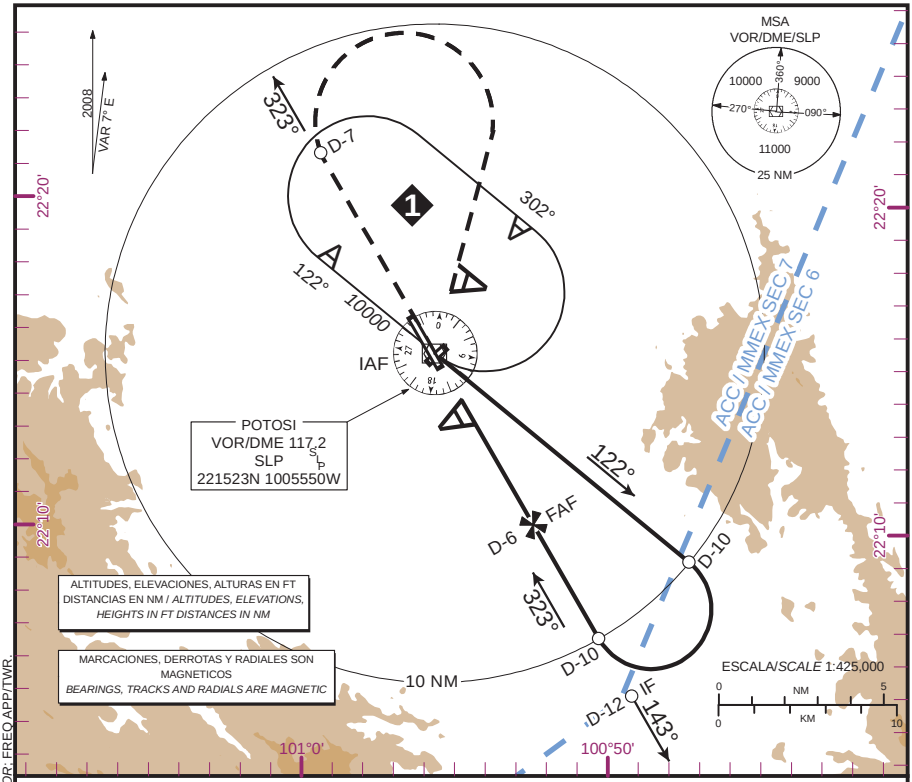

APROXIMACION FRUSTRADA / *MISSED APPROACH*

ASCIENDA EN **RADIAL 323°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/SLP** HASTA LA ALTITUD MINIMA DE ESPERA.
CLIMB VIA ***SLP VOR R-323°*** *TO* ***D-7****, THEN TURN* ***RIGHT*** *WITHIN* ***10 NM*** *TO* ***VOR/DME/SLP*** *AT THE MINIMUM HOLDING ALTITUDE.*

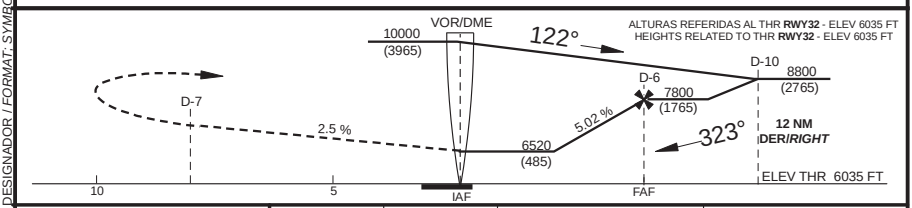

CAT	A	B	C	D
DIRECT MDA (MDH) 6520 (485)	1 (1600 M)		1 1/4 (2000 M)	1 1/2 (2400 M)
CIRCLING MDA (MDH)	6600 (565) -1 (1600 M)		6600 (565) -1 1/2 (2400 M)	6620 (585) -2 (3200 M)

GRADIENTE DE DESCENSO / *RATE OF DESCENT*

FAF-THR 5.62 NM 5.02 %	**VEL GS (KTS)**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
	FT/MIN	407	509	610	712	814	915	1017
	MIN:SEC	4:30	3:36	3:00	2:34	2:15	2:00	1:48

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA **DME/SLP**
MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE ***DME/SLP***

NM	5	4	3	2
FT	7490 (1455)	7180 (1145)	6870 (835)	6560 (525)

CAMBIOS / *CHANGES*: FORMATO; SIMBOLOGIA; DESIGNADOR / *FORMAT; SYMBOLS; DESIGNATOR*; FREQ APP/TWR.