


CARTA DE SALIDAS POR INSTRUMENTOS
PISTA 13
TAMPICO

ELEV AD 80

VAR 6° E

COMUNICACIONES


TWR 118.3
APP 120.3
ACC/MMMX 126.6
SECTOR 1



AIP DE MEXICO
SCT-DGAC-SENEAM
10-MAR-2011 03/11 (381)

CAMBIOS: RDL, VAR

AD-MMTM-S-1

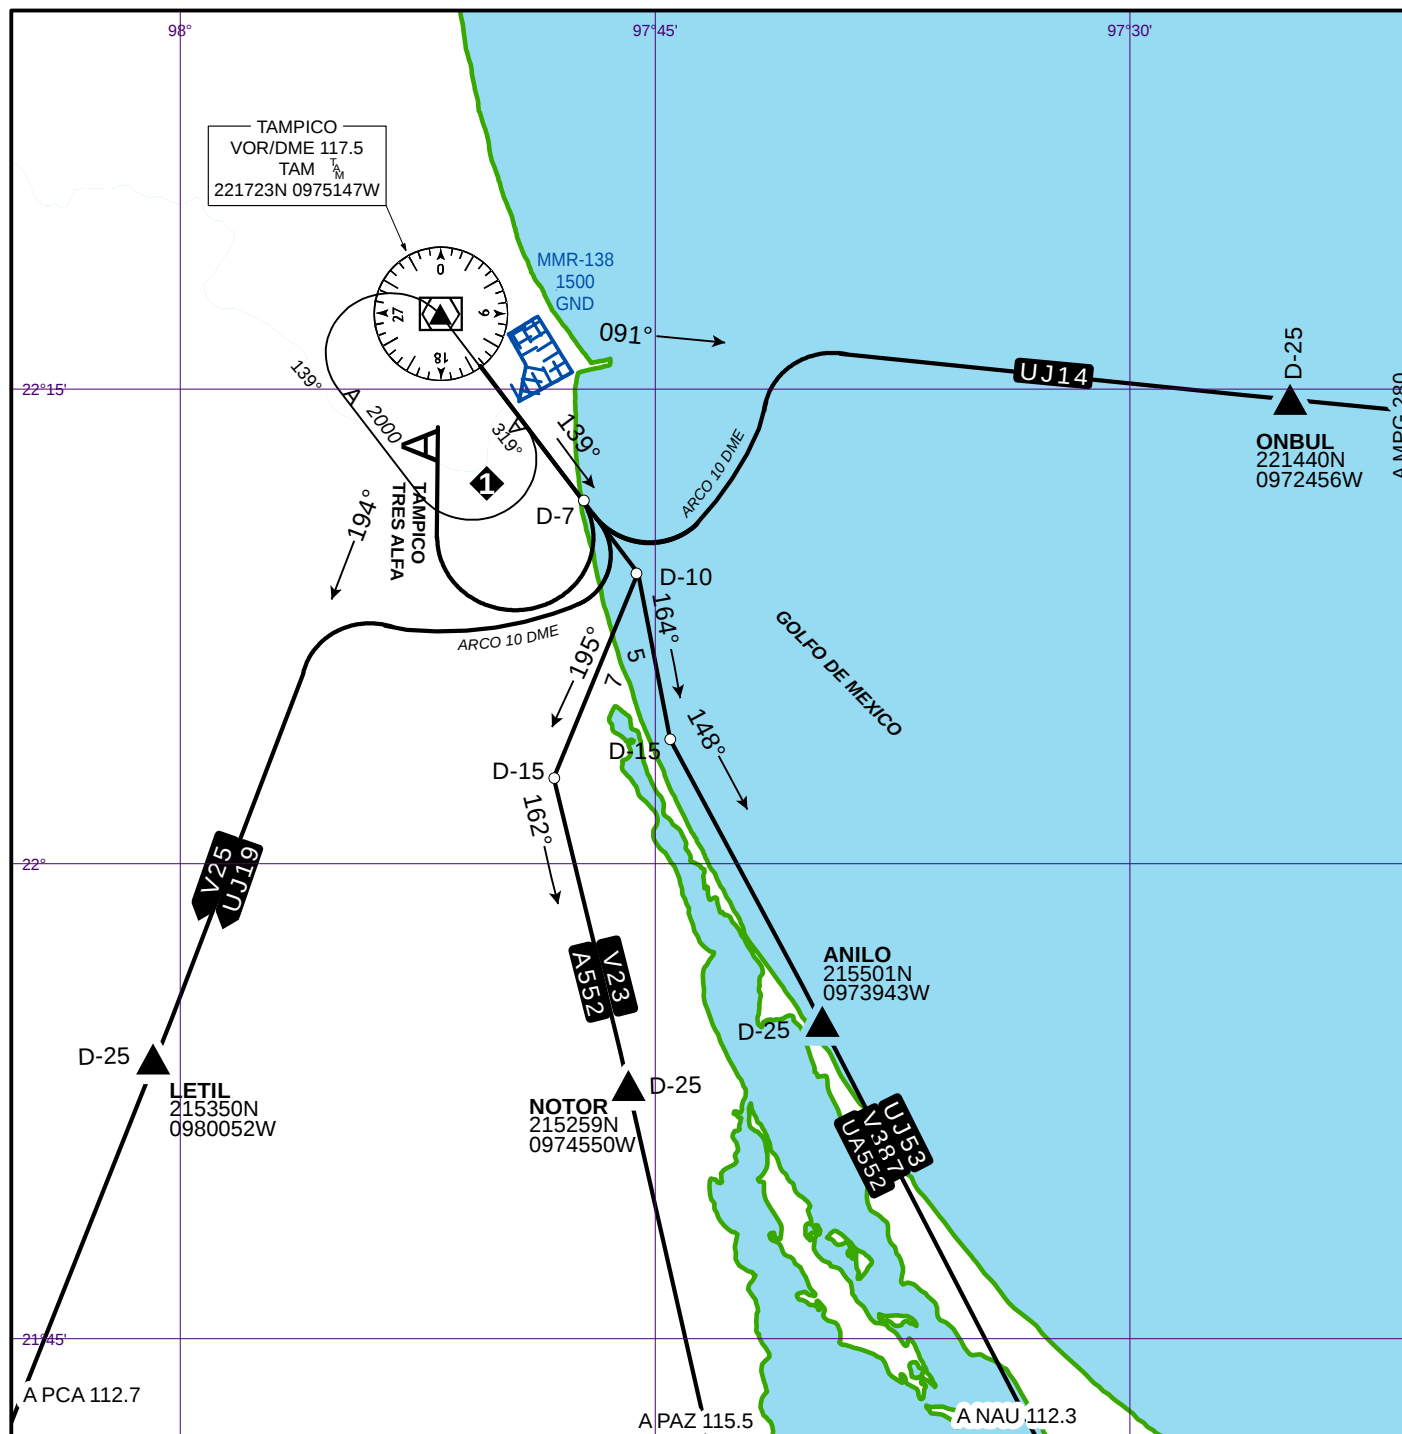

SALIDAS PISTA 13

SALIDA: **ONBUL DOS ALFA (ONBUL2A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 139°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 091°** DEL **VOR/DME/TAM** HACIA EL FIJO **ONBUL** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **ANILO DOS ALFA (ANILO2A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 139°** HASTA **D-10**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 164°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 148°** DEL **VOR/DME/TAM** HACIA EL FIJO **ANILO** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **NOTOR DOS ALFA (NOTOR2A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 139°** HASTA **D-10**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 195°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 162°** DEL **VOR/DME/TAM** HACIA EL FIJO **NOTOR** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **LETIL DOS ALFA (LETIL2A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 139°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 194°** DEL **VOR/DME/TAM** HACIA EL FIJO **LETIL** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

LA SALIDA **LETIL DOS ALFA** REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **250 FT/NM** HASTA ALCANZAR **12000 FT**.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/min.	333	417	500	583	667	750	833

SALIDA: **TAMPICO TRES ALFA (TAM3A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 139°** HASTA **D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1400 FT)**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/TAM** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA MCA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

MCA:

A	PSX		J-177	3000
A	CLONN	A-552	UA-552	3000
A	MPG		UJ-14	3000
A	NAU	V-387	UA-552, UJ-53	3000
A	PAZ	V-23, A-552		3000
A	PCA	V-25	UJ-19	4000
A	TMN	V-17-47	UJ-14	3000
A	TTM	V-6	UJ-46	4000
A	CVM	V-19-23	UJ-15	3000
A	CVM	V-23		3000
A	REX	V-387	UJ-53	3000
A	MAM	V-25	UJ-19	3000