



ATIS 127.7
APP 121.1
ARR 123.2
TWR 118.6 ó 118.1

ELEV AD 22
 VAR 0°

CANCUN

CARTA DE APROXIMACION
 POR INSTRUMENTOS

VOR/DME 1 PISTA 12R

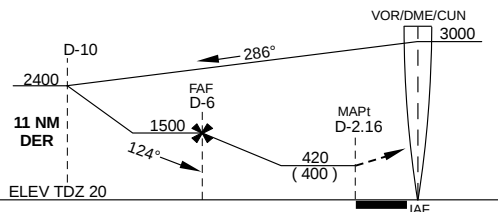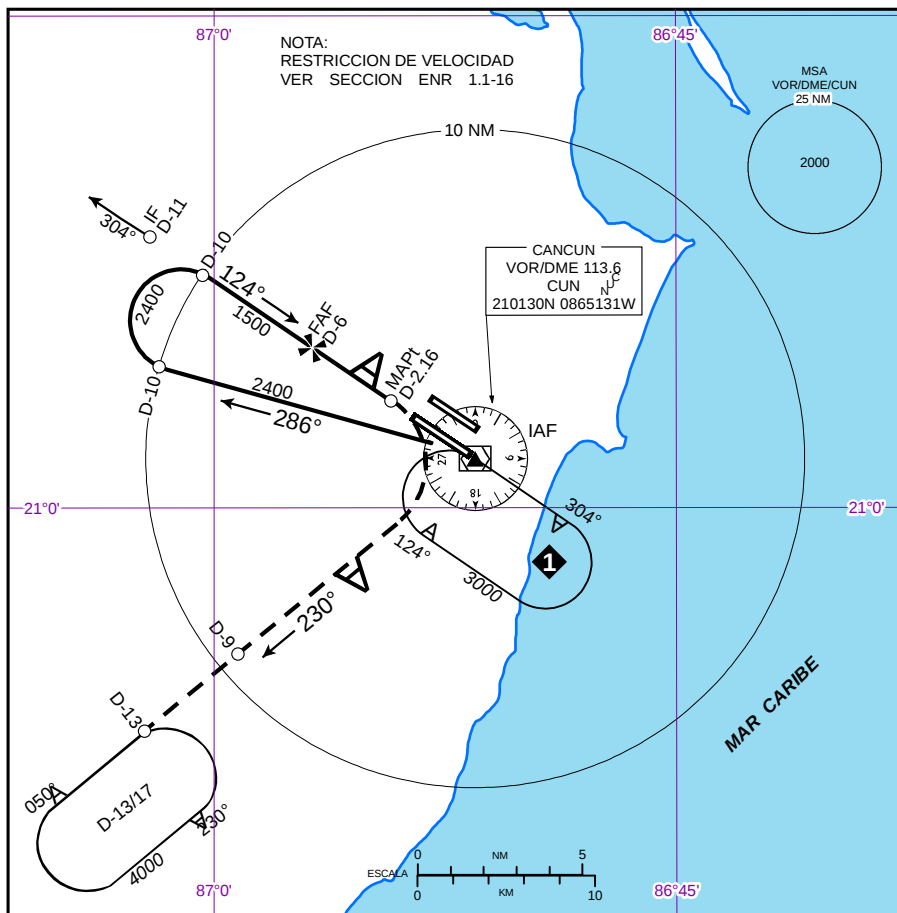

APROXIMACION FRUSTRADA

EFECTUE VIRAJE A LA DERECHA, CONTINUE
 EN RADIAL-230° CUN (MANTENGA 2000 FT
 HASTA D-9 CUN), PROSIGA EN ASCENSO
 HASTA EL PATRON DE ESPERA D-13/17
 CUN, HASTA ALCANZAR 4000 FT Y
 MANTENGA DE ACUERDO A
 INSTRUCCIONES DEL ATC.

CAMBIO: SIMBOLOGIA: DESIGNADOR

CAT	DIRECTO PISTA 12R	
	MDA (MDH)	420 (400)
A		
B	1	(1600 M)
C		
D	1 1/4	(2000 M)

CAT	CIRCULANDO	
	CNL SECTOR "N" RWY 12R/30L	
	MDA (MDH)	
A		
B	480 (458) -1	(1600 M)
C	580 (558) -1 1/2	(2400 M)
D	580 (558) - 2	(3200 M)