

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT
(SID)


TWR	118.3
APP	121.0
ACCMEX SEC 3	128.5
ACCMEX SEC 4	123.0

ELEV AD 26 FT
VAR 6° E


ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

IXTAPA-ZIHUATANEJO
AEROPUERTO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL AIRPORT
DEPARTURE RWY 26

SALIDAS / DEPARTURES :
SEGIPI DOS / TWO (SEGIPI2)
GABNU TRES / THREE (GABNU3)
EBGAB TRES / THREE (EBGAB3)
AVROX TRES / THREE (AVROX3)
ZIHUATANEJO DOS BRAVO / TWO BRAVO (ZIH2B)



ESCALA/SCALE 1:500,000
0 5 10
NM
KM

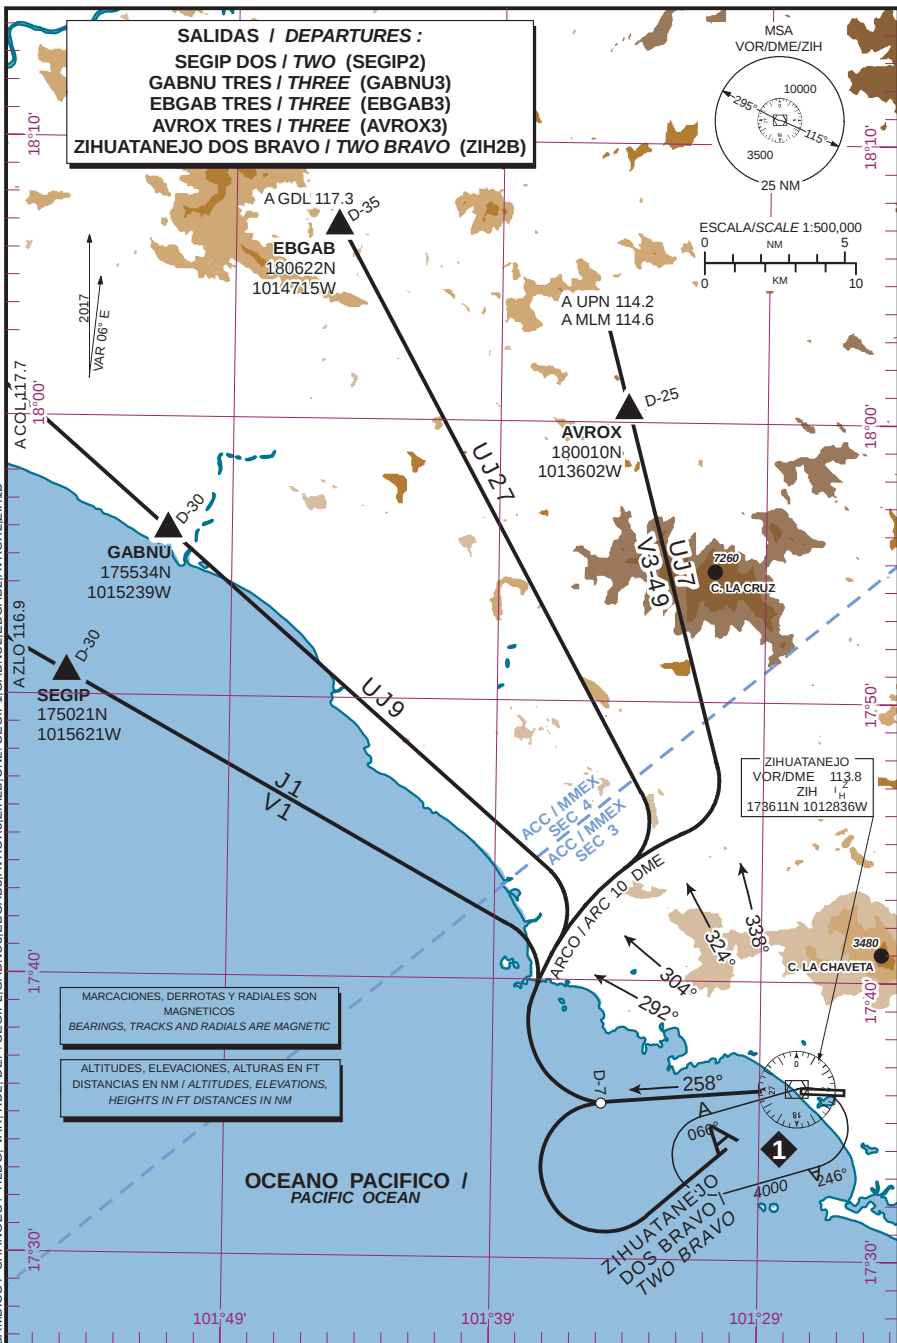

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES SON
MAGNETICOS
BEARINGS, TRACKS AND RADIALS ARE MAGNETIC

ALTITUDES, ELEVACIONES, ALTURAS EN FT
DISTANCIAS EN NM / ALTITUDES, ELEVATIONS,
HEIGHTS IN FT DISTANCES IN NM

OCEANO PACIFICO /
PACIFIC OCEAN

ZIHUATANEJO
DOS BRAVO /
TWO BRAVO

SALIDAS PISTA 26:

SALIDAS: **SEGI**P DOS **(SEGI**P2)
 GABNU TRES **(GABNU**3)
 EBGAB TRES **(EBGAB**3)
 AVROX TRES **(AVROX**3)

ASCIENDA POR **RADIAL 258°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN ARCO **10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/ZIH** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS: **SEGI**P, **GABNU**, **EBGAB**, O **AVROX** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

LAS SALIDAS **SEGI**P DOS Y **GABNU** TRES REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **240 FT/NM** HASTA ALCANZAR **3000 FT**

DEPARTURES RWY 26:

DEPARTURES: **SEGI**P TWO **(SEGI**P2)
 GABNU THREE **(GABNU**3)
 EBGAB THREE **(EBGAB**3)
 AVROX THREE **(AVROX**3)

CLIMB VIA **ZIH R-258°** TO **D-7 ZIH**, THEN TURN **RIGHT** AND PROCEED ON THE **ZIH 10 DME ARC** TO INTERCEPT THE CORRESPONDING RADIAL FROM **VOR/DME/ZIH** TO **SEGI**P, **GABNU**, **EBGAB** OR **AVROX** AND CONTINUE ON THE ASSIGNED ROUTE OR ATC INSTRUCTIONS.

THE SID's **SEGI**P TWO AND **GABNU** THREE REQUIRE A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **240 FT/NM** UNTIL CROSSING **3000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ RATE OF CLIMB

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
3.94% (FT/MIN)	320	400	480	560	640	720	800

LA SALIDA **EBGAB** TRES REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **320 FT/NM** HASTA ALCANZAR **8000 FT**

THE SID **EBGAB** THREE REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **320 FT/NM** UNTIL CROSSING **8000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ RATE OF CLIMB

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
5.26% (FT/MIN)	427	533	640	747	853	960	1067

LA SALIDA **AVROX** TRES REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **380 FT/NM** HASTA ALCANZAR **9000 FT**

THE SID **AVROX** THREE REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **380 FT/NM** UNTIL CROSSING **9000 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ RATE OF CLIMB

***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
6.25% (FT/MIN)	507	633	760	887	1013	1140	1267

SALIDA: **ZIHUATANEJO** DOS BRAVO **(ZIH2B)**

ASCIENDA POR **RADIAL 258°** HASTA **D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1500 FT)**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/ZIH** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

DEPARTURE: **ZIHUATANEJO** TWO BRAVO **(ZIH2B)**

CLIMB VIA **ZIH R-258°** TO **D-7 ZIH (OR 1500 FT IN CASE OF DME FAILURE)**, THEN TURN **LEFT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/ZIH** AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS.

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/ZIH:

(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/ZIH:

A/TO	MLM	V-39	UJ-17	5000
A/TO	MLM	V-46		5000
A/TO	TEQ	V-24	J-177	6500
A/TO	TEQ	V-11	UJ-24 S	6500
A/TO	ACA	V-1-3	UJ-9, J-1	3000
A/TO	ZLO	V-1	J-1	3500
A/TO	COL		UJ-9	4000
A/TO	GDL		UJ-27	6000
A/TO	UPN	V-3-49	UJ-7	5500