


CARTA DE SALIDAS POR INSTRUMENTOS
PISTA 18
TAMPICO

ELEV AD 80

VAR 6° E

COMUNICACIONES


TWR	118.3
APP	120.3
ACC/MMMX	126.6
SECTOR 1	



AIP DE MEXICO
SCT-DGAC-SENEAM
10-MAR-2011 03/11 (381)

CAMBIO: RDL, VAR

AD-MMTM-S-2

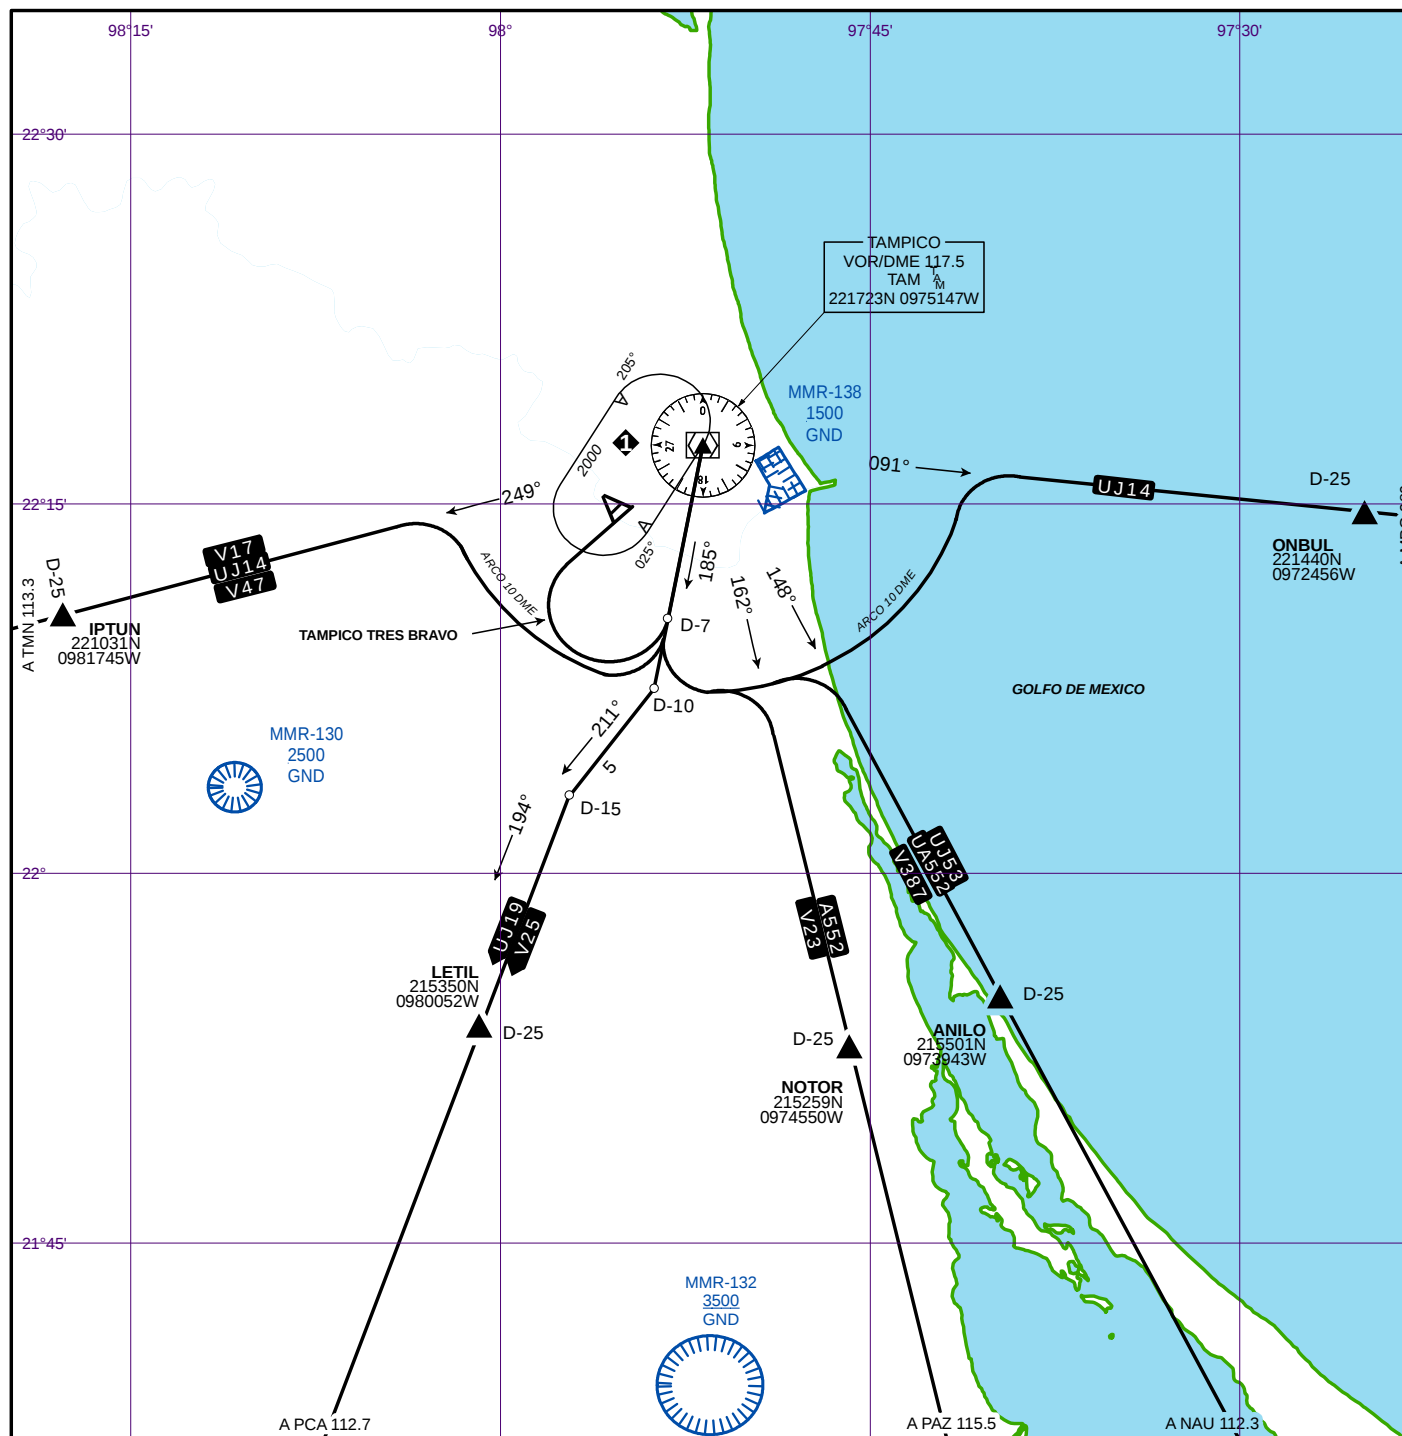

SALIDAS PISTA 18SALIDAS: **IPTUN DOS ALFA (IPTUN2A)**

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/TAM** HACIA LOS FIJO **IPTUN** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **LETIL DOS BRAVO (LETIL2B)**

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-10**, VIRE A LA **DERECHA** Y PROSIGA POR **RUMBO 211°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 194°** DEL **VOR/DME/TAM** HACIA EL FIJO **LETIL** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

LA SALIDA **LETIL DOS BRAVO** REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **250 FT/NM** HASTA ALCANZAR **12000 FT**.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/min.	333	417	500	583	667	750	833

SALIDAS **NOTOR DOS BRAVO (NOTOR2B)**
ANILO DOS BRAVO (ANILO2B)
ONBUL DOS BRAVO (ONBUL2B)

ASCIENDA POR **RADIAL 185°**, HASTA **D-7** EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/TAM** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **NOTOR, ANILO** U **ONBUL** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: **TAMPICO TRES BRAVO (TAM3B)**

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 1500 FT)**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/TAM**, ABANDONELO DE ACUERDO A LA MCA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

MCA:

A	PSX		J-177	3000
A	CLONN	A-552	UA-552	3000
A	MPG		UJ-14	3000
A	NAU	V-387	UA-552, UJ-53	3000
A	PAZ	V-23, A-552		3000
A	PCA	V-25	UJ-19	4000
A	TMN	V-17-47	UJ-14	3000
A	TTM	V-6	UJ-46	4000
A	CVM	V-19	UJ-15	3000
A	CVM	V-23		3000
A	REX	V-387	UJ-53	3000
A	MAM	V-25	UJ-19	3000