


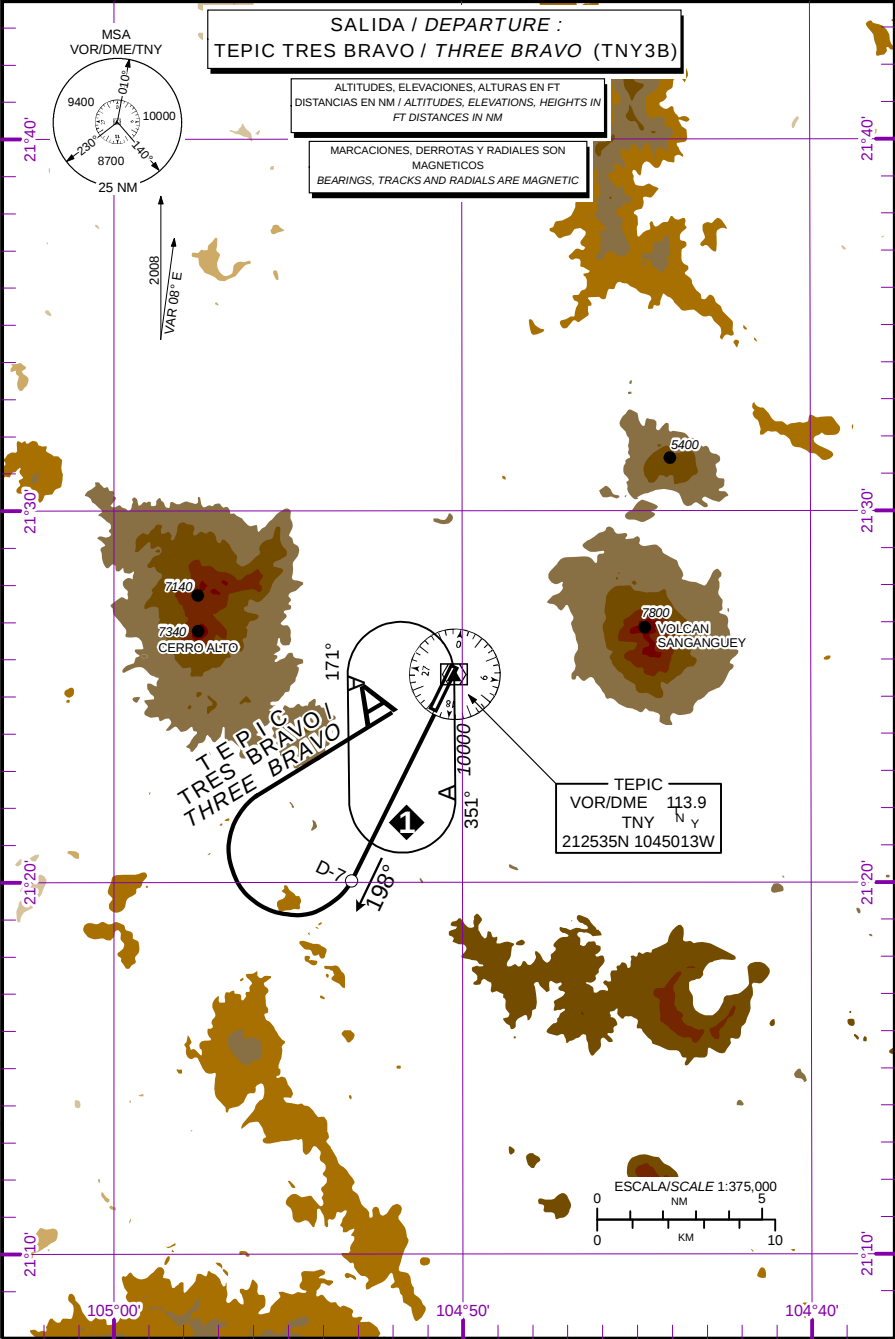

CAMBIOS / CHANGES - FORMATO, SIMBOLOGIA, DESIGNADOR, FORMAT, SYMBOLS, DESIGNATOR, MSA

SALIDA PISTA 20:**DEPARTURE RWY 20:****SALIDA: TEPIC TRES BRAVO (TNY3B)****DEPARTURE: TEPIC THREE BRAVO (TNY3B)**

ASCIENDA POR RADIAL **198°** HASTA **D-7 (EN CASO DE FALLA DEL DME HASTA ALCANZAR 4900 FT)** EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **DERECHA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/TNY** Y ABANDONELO DE ACUERDO CON LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

CLIMB VIA **TNY R-198°** TO **D-7 TNY (OR 4900 FT IN CASE OF DME FAILURE)** THEN TURN **RIGHT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/TNY**. AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS.

ESTA SALIDA REQUIERE UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **270 FT/NM** HASTA ALCANZAR **6500 FT**

THIS SID REQUIRES A MINIMUM CLIMB GRADIENT OF **270 FT/NM** UNTIL CROSSING **6500 FT**

REGIMEN DE ASCENSO/ CLIMB REGIME***PDG: PENDIENTE DE DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO / PROCEDURE DESIGN GRADIENT**

*PDG VEL (GS) KTS	80	100	120	140	160	180	200
4.44% (FT/MIN)	360	450	540	630	720	810	900

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/TNY:**(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/TNY:**

A/TO	MOV		UT-1	6200
A/TO	GDL	V-3-5	UJ-12	7700
A/TO	PVR	V-37	UJ-37	5700
A/TO	SJD		UT-14	7000
A/TO	LAP		UT-15	7000
A/TO	MZT	V-3-5	UJ-12	5700
A/TO	DGO	V-37	UJ-37	6200